




A15.0001.2.1.G

Il faretto Spot Led Downlight Gamma 15 da 5W a 30W emette una luce con un fascio di luce orientabile con apertura di 15° o 24°. Il suo design di tipo orientabile e la sua installazione a incasso, permette un'ottimale illuminazione in ambienti commerciali, negozi, musei etc.

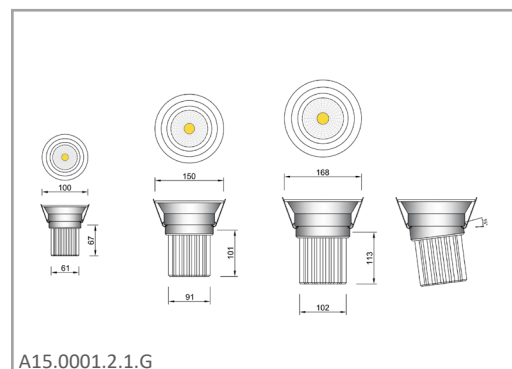

A15.0001.2.1.G



L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Potenza [W]	Lm/W Chip	Lumen Nominali	Lm/W Effettivi	Lumen Effettivi	Angolo di emissione	Dimensioni [mm]	Dimensioni foro/attacco	Peso netto [kg]
A15.0001.1.1.G	OC-CLCOB-045-01	5.0	100	500	88	440	24°	Ø100x100	Ø85	0.34
A15.0002.1.1.G	OC-CLCOB-045-02	10.0	100	1000	88	880	24°	Ø100x100	Ø85	0.34
A15.0003.1.1.G	OC-CLCOB-045-03	20.0	100	2000	88	1760	24°	Ø150x134	Ø130	0.39
A15.0004.1.1.G	OC-CLCOB-045-04	30.0	100	3000	88	2640	24°	Ø168x144	Ø145	0.44
A15.0001.2.1.G	OC-CLCOB-045-01	5.0	100	500	88	440	24°	Ø100x100	Ø85	0.34
A15.0002.2.1.G	OC-CLCOB-045-02	10.0	100	1000	88	880	24°	Ø100x100	Ø85	0.34
A15.0003.2.1.G	OC-CLCOB-045-03	20.0	100	2000	88	1760	24°	Ø150x134	Ø130	0.39
A15.0004.2.1.G	OC-CLCOB-045-04	30.0	100	3000	88	2640	24°	Ø168x144	Ø145	0.44

Curve fotometriche

