


La nuova serie Floodligh PRO 8 di TechnoManagement si distingue per un'ampia gamma che va dai 100W ai 600W con un'efficienza superiore ai 160 lumen/Watt e CRI > 80. Il proiettore è caratterizzato da un design modulare che ne consente una semplice installazione. L'angolo di apertura del fascio luminoso: 45° - 60° - 90° - 120°. Questo proiettore LED da esterno, con IP66, è la soluzione ideale per tutte le soluzioni professionali.

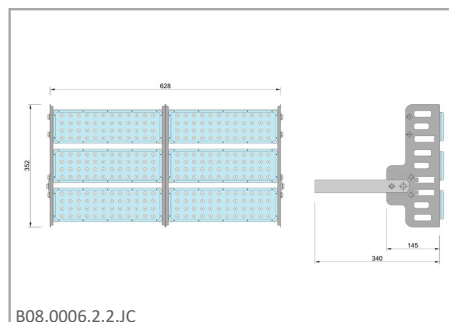


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Potenza [W]	Lm/W Chip	Lumen Nominali	Lm/W Effettivi	Lumen Effettivi	Angolo di emissione	Dimensioni [mm]	Dimensioni foro/attacco	Peso netto [kg]
B08.0001.2.2.JC	TGD03	100	160	16000	152	15200	45°-60°-90°-120°	314x176x227		3.60
B08.0002.2.2.JC	TGD03	150	160	24000	152	22800	45°-60°-90°-120°	314x264x227		5.20
B08.0003.2.2.JC	TGD03	200	160	32000	152	30400	45°-60°-90°-120°	314x352x227		6.40
B08.0004.2.2.JC	TGD03	250	160	40000	152	38000	45°-60°-90°-120°	314x440x227		7.90
B08.0005.2.2.JC	TGD03	300	160	48000	152	45600	45°-60°-90°-120°	599x264x566		9.50
B08.0006.2.2.JC	TGD03	400	160	64000	152	60800	45°-60°-90°-120°	599x352x566		11.20
B08.0007.2.2.JC	TGD03	500	160	80000	152	76000	45°-60°-90°-120°	599x440x566		15.00
B08.0008.2.2.JC	TGD03	600	160	96000	152	91200	45°-60°-90°-120°	599x528x566		17.00

Versione a moduli orientabili



Curve fotometriche

