


# FLOODLIGHT HP B10

Modello: B10 900W

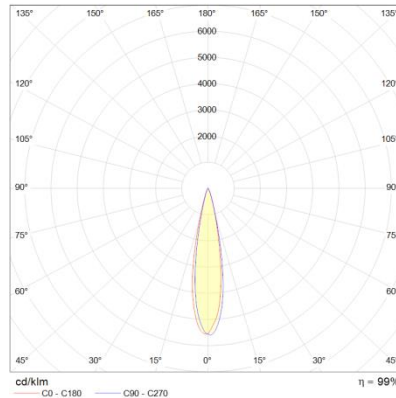

CE RoHS SAA CB

## Capitolato

FLOODLIGHT HP per aree esterne, grado di protezione IP65. Per montaggio a palo, soffitto o parete. Apparecchio con temperatura superficiale limitata. Diffusore in PC. Con distribuzione della luce a fascio largo simmetrico con angolo 25°. Angoli 15°, 45° o 60° opzionali. Flusso luminoso apparecchio 117.000 lm, potenza apparecchio 900 W, luminosità dell'apparecchio 130 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 4000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) RA>80. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in lega di alluminio nero. Metallizzato, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, verniciato a polvere. Dimensioni 675x420x155. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 5,5 Kg.

## Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Settori di impiego</b>	Illuminazione sportiva, torri faro e aree pubbliche Montaggio a palo/Sospensione/parete
<b>Tipi di montaggio</b>	Si
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Ottica apparecchio</b>	Diffusore in PC
<b>Potenza assorbita</b>	900 W
<b>Temperatura di colore</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	117.000 lm
<b>Efficienza luminosa</b>	130 lm/W
<b>Durata utile</b>	50.000 h
<b>Indice di resa cromatica</b>	Ra>80
<b>Colore apparecchio</b>	Nero
<b>Corpo apparecchio</b>	Lega di Alluminio
<b>Alimentazione</b>	AC100-240 V, 50/60 Hz
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Resistenza agli urti IK</b>	IK08
<b>Dimensioni</b>	675x420x155 mm
<b>Peso</b>	5,5 Kg