


## SERIE H02 14W

Modello: H02.0002.1.1.K

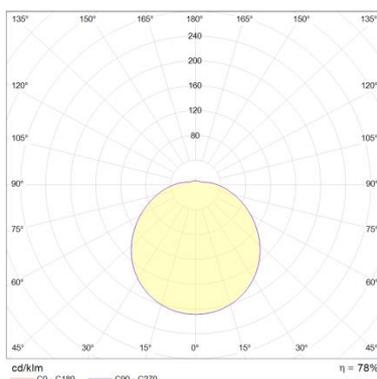

### Capitolato

Plafoniera LED circolare. Per montaggio a parete o soffitto. Staffa di fissaggio removibile. Con distribuzione della luce a fascio simmetrico 160°. Riflettore in PC. Flusso luminoso apparecchio 1400 lm, potenza apparecchio 14 W, luminosità dell'apparecchio 100 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 3000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>80. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in policarbonato di colore bianco. Dimensioni Ø 250x70 mm. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 0,7 Kg.

### Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Settori di impiego</b>	Aree interne, scale, aree di passaggio
<b>Tipi di montaggio</b>	Montaggio a parete/soffitto
<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Ottica apparecchio</b>	Riflettore in policarbonato
<b>Potenza assorbita</b>	14 W
<b>Temperatura di colore</b>	3.000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1400 lm
<b>Efficienza luminosa</b>	100 lm/W
<b>Durata utile</b>	50.000 h
<b>Indice di resa cromatica</b>	Ra>80
<b>Colore apparecchio</b>	Bianco
<b>Corpo apparecchio</b>	Policarbonato
<b>Alimentazione</b>	AC 230-240 V, 50/60 Hz
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Resistenza agli urti IK</b>	IK08
<b>Dimensioni</b>	Ø 250x70 mm
<b>Peso</b>	0,7 Kg