


SERIE H02 27W

Modello: H02.0001.1.1.K

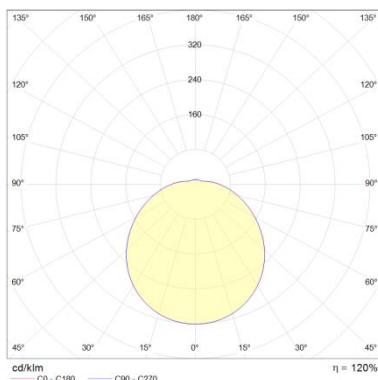

Capitolato

Plafoniera LED circolare. Per montaggio a parete o soffitto. Staffa di fissaggio removibile. Con distribuzione della luce a fascio simmetrico 160°. Riflettore in PC. Flusso luminoso apparecchio 2700 lm, potenza apparecchio 27 W, luminosità dell'apparecchio 100 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 3000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>80. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in policarbonato di colore bianco. Dimensioni Ø 350x70 mm. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 1,2 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori di impiego	Aree interne, scale, aree di passaggio
Tipi di montaggio	Montaggio a parete/soffitto
Dimmerabile	No
Ottica apparecchio	Riflettore in policarbonato
Potenza assorbita	27 W
Temperatura di colore	3.000 K
Flusso luminoso	2700 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>80
Colore apparecchio	Bianco
Corpo apparecchio	Policarbonato
Alimentazione	AC 230-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	Ø 350x70 mm
Peso	1,2 Kg